

Ficha Técnica del Modelo: FRIGO HV350 (R290)



Gabinete:

Interior lámina prepintada.
Exterior lámina prepintada.
Aislante, HC Ciclopentano, espesor de 60 mm.

Puerta:

2 Vidrios de 3 mm, Templados con Low-e cada uno.
Marco de ABS.
Manija plástica.
Tipo deslizable.

Piso (Interior Gabinete):

Lámina prepintada blanca.

Base:



Estructura, lámina galvanizada.
4 ruedas móviles.
3 Rejillas plásticas.

Sistema de refrigeración:

Evaporador Convección Natural.
Condensador Convección Forzada
Condensador y evaporador en tubería de cobre
Compresor de 1/4+ HP.
Refrigerante Ecológico, R290
Corriente: 1,6 A +/-5%.
Consumo de energía: 3,75 kWh/24h en clase 4+ (35°C y 70%HR)

DIMENSIONES EXTERIOR INTERIOR

	EXTERIOR	INTERIOR
A FRENTE	1160 mm	1040 mm
B FONDO	610 mm	490 mm
C ALTO	900 mm	671 mm

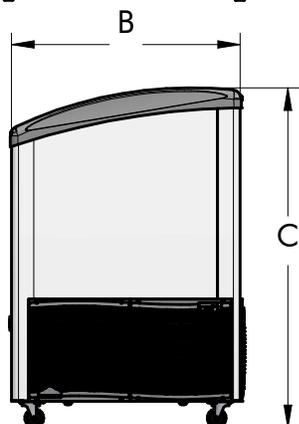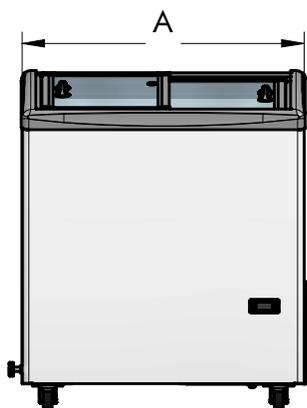

Rango de temperatura:

-25°C a -18°C

Control de temperatura:

Control Electrónico.

Tensión de operación:

115 V ± 10 %

Capacidades:

321 litros.
11.33 pies³
Unidades por contenedor de 20" 26 unidades
Unidades por contenedor de 40" 60 unidades
Unidades por contenedor de 40 HQ" 87 unidades
Empaque tipo exportación

Peso:

76 kg

Accesorios:

5 canastillas zincadas y pintadas